

水中電話用増幅器 MODEL ASA-069A 仕様

規格

バッテリー電圧	DC12V~24V
消費電流	1.5A(Max)
音声出力	船上側 1.5W(8Ω負荷) 潜水士側 0.2W(8Ω負荷)
筐体サイズ	270(W) × 100(H) × 220(D)

コネクタ—信号表

電源入力
DC-IN MIC-2S (適合CN: MIC-2P)

Pin No.	信号名
1	DC電源+側入力 +12~+24V
2	DC電源-側入力 0V (GND)

外部スピーカ出力
EXT. SP MIC-3S (適合CN: MIC-3P)

Pin No.	信号名
1	NC
2	スピーカ(8Ω/4Ω)
3	スピーカ(8Ω/4Ω)

最大出力1.5W(8Ω)

オペレータマイク入力
OP-MIC DMX-5S (適合CN: DMX-5P)

Pin No.	信号名
1	SP2(イヤホン)出力+
2	SP2(イヤホン)出力- (COMGND)
3	トークSW
4	マイク入力+
5	マイク入力- (COMGND)

最大出力0.1W
COM-GNDへ接続時ON
ダイナミック式600Ω適応

ダイバー接続入出力
A-DIVER/B-DIVER MIC-6S (適合CN: MIC-6P)


Pin No.	信号名
1・TM赤	ダイバースピーカ出力(8Ω)
2・TM黒	ダイバースピーカ出力(8Ω)
3	シャーシGND
4・TM白	ダイバーマイク入力(8Ω)
5・TM緑	ダイバーマイク入力(8Ω)
6	シャーシGND

出力0.2W
ダイナミック8Ω対応


付属品	電源入力コネクタ—用プラグ(2P)	1個
	外部スピーカコネクタ—用プラグ(3P)	1個
	マイク入力コネクタ—用プラグ(5P)	1個
	ダイバー入出力コネクタ—用プラグ(6P)	2個
	ダイバー入出力コネクタ—用防塵キャップ	2個

操作説明

前パネル図

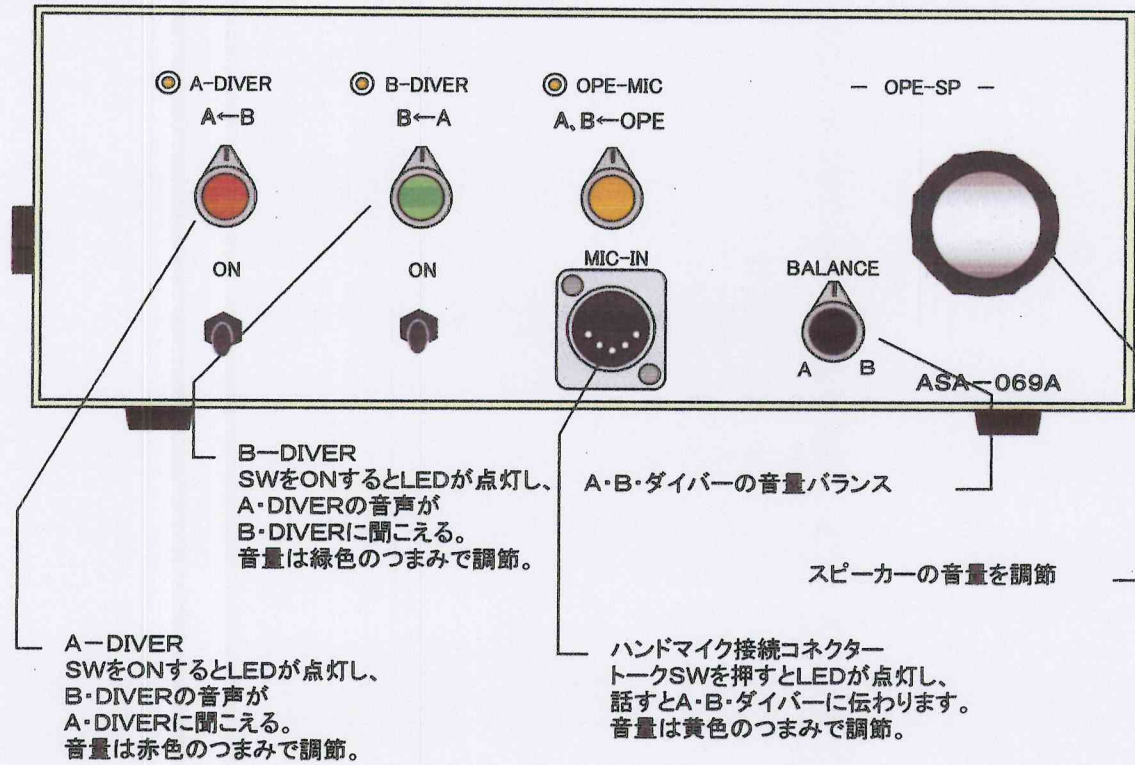


後パネル図

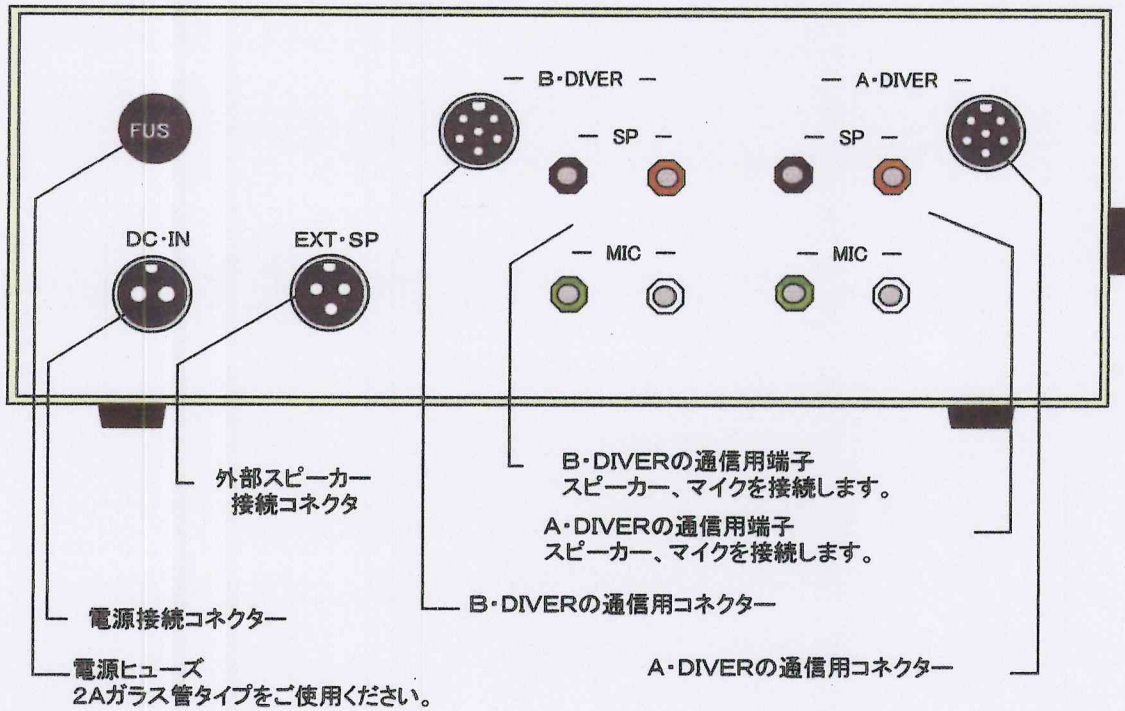


オプション 1

イヤホン機能増設キット(イヤホン付き)

MICコネクタに配線することにより、イヤホンの接続ができます。

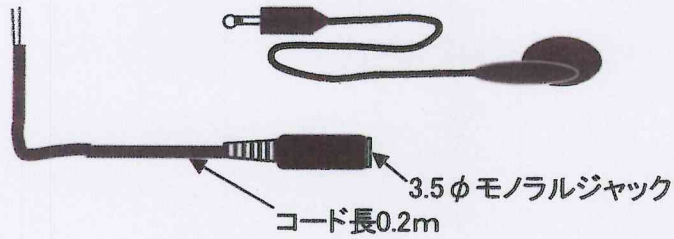

オプション1(イヤホン接続コード)接続図

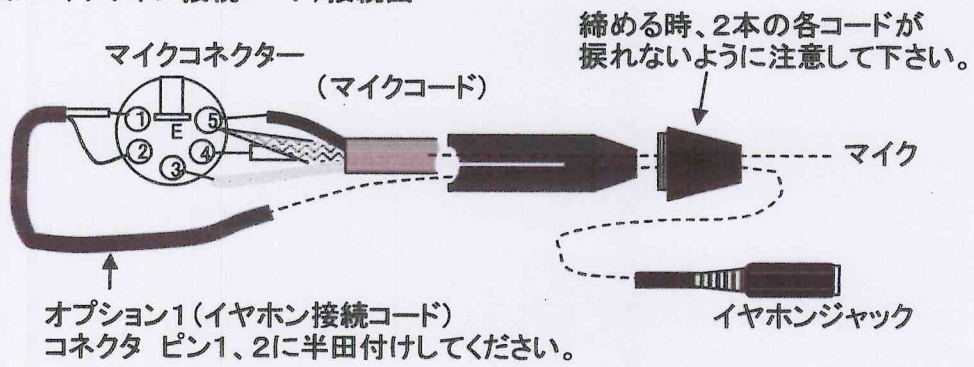

オプション 2

MIC延長コード(10m)

トークSW付きマイク用延長コードです。

- ・ワンタッチロック機構のコネクタになっており着脱が容易。
- ・イヤホン機能も一緒に延長されます。

